

ipalvac

デジタル真空計 JWD-76

- ◆簡単に真空度を測定！
- ◆前モデルからさらに小型で軽量に
- ◆デジタル表示に変更し、取回しを強化
- ◆表示部と測定子には互換性があり、修理時に大変便利
- ◆シリアル出力で測定データをPCで読み取ることが可能になりました



アイパル真空


デジタル半導体真空計 JWD-76

製品仕様・外観図




外観写真

測定球	JR-76型 φ15ステンレス製	出力方式	USB-Cシリアル出力
測定法	隔膜式半導体測定シリコン金属	加圧	Max 0.01MPa
表示単位	KPa ※PC表示: KPa, HPa, Torrに対応	電源	AC100~240V 50Hz/60Hz
測定範囲	0.1KPa~100.0KPa	消費電力	4VA以下
表示範囲	0.0KPa~100.0KPa	外形寸法	97×52×124 (突起部除く)
不確かさ	0.4%FS±	ケーブル	JM-1M 回路付
表示方式	7セグ4桁デジタル方式	重量	本体約350g、センサー約320g

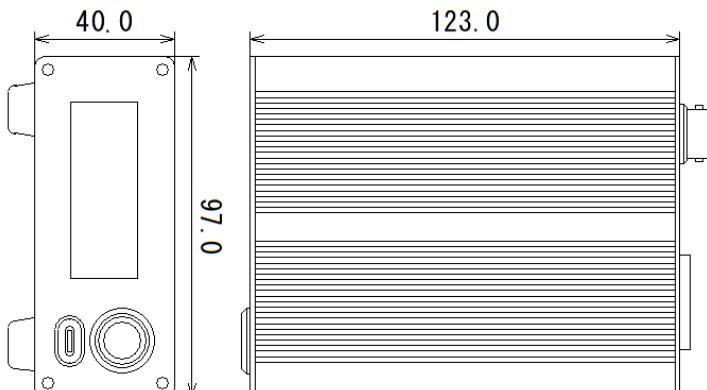

表示部寸法

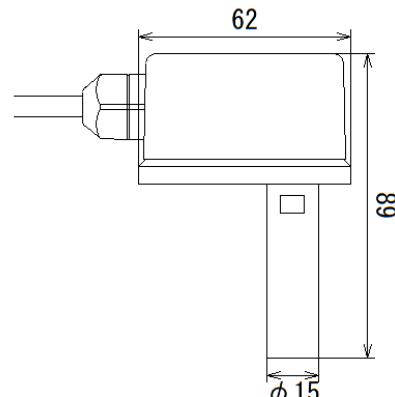

センサー寸法

製品概要

本計器は独自のシリコン金属膜絶対圧センサーを用いた隔膜式真空計で動作が安定しており、0.1KPa~100KPaの圧力値を連続して測定することができます。

USB出力を搭載し、パソコンで測定データを読み取ることができます。(無償ソフトの提供あり)

※真空度校正についてメーカー構成表（校正表・校正証明書・トレセラビリティ体系図などの書類）または、

真空度調整を有料にて提供させていただきます。詳細はお問い合わせください

※仕様及び外観は改善のために、予告なく変更することがありますので御了承ください

ipalvac アイパル真空
<https://ipalvac.com>

大阪営業所 〒 559-0021 大阪府大阪市住之江区柴谷 2-3-12

電話 : 06-7492-9289 FAX : 06-6685-2422

和歌山事業所 〒 649-1527 和歌山県日高郡印南町島田 1045-3

電話 : 0738-20-7610 FAX : 0738-20-7611