

環境汚染の防止
健康保護

OIL MIST TRAP

油回転真空ポンプ用油煙除去フィルター
オイルミストトラップ

油回転真空ポンプは、大気圧から約1.3kPaまでの圧力でオイルミストを排出します。このオイルミストをそのまま排出しますと周囲の環境を汚染するだけでなく、吸引すると人体にも悪影響を及ぼします。

アイパルバック製オイルミストトラップはそのオイルミストを効率よく捕集し、真空ポンプの騒音も低減させます。



Point 1

従来品より
コンパクト

Point 2

分解・組み立て
が容易

Point 3

エレメントの汚
れ
確認が簡単

Point 4

エレメントの
交換が簡単


Point 5

オイル自動
リターン機構
付

Point 6

逆止弁機構付

オイルミストトラップ外形図・仕様表

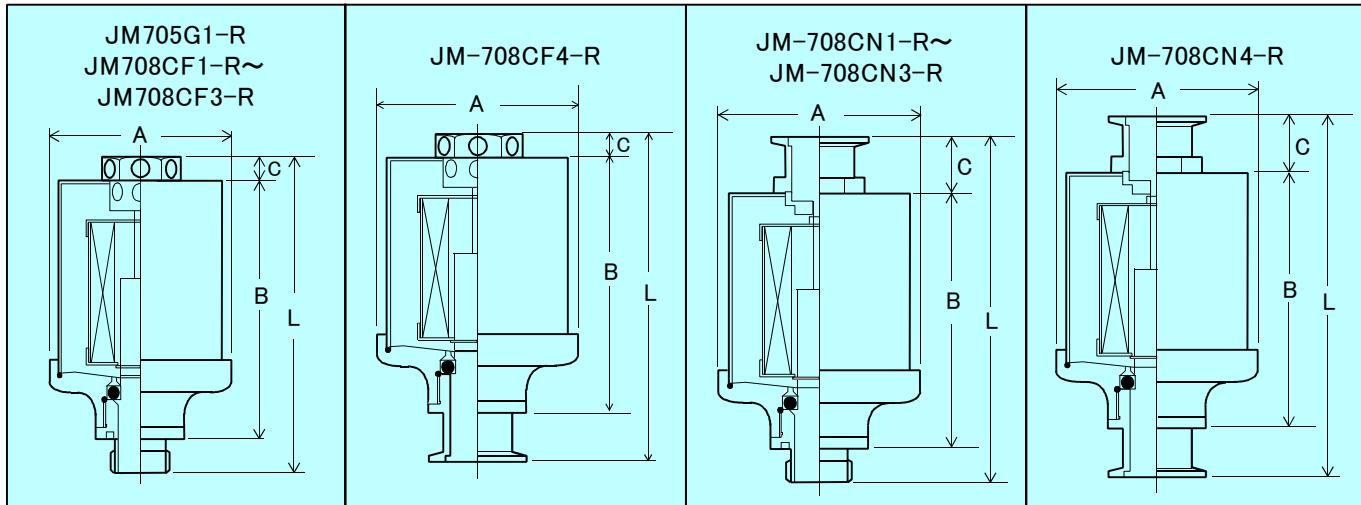

| 型式 | 接続 | | 最大流量 L/min | エレメント | | 寸法 | | | |
|-------------|-------|------|---------------|-----------|----|-----|----|-----|----|
| | IN側 | OUT側 | | 型式 | 本数 | L | A | B | C |
| JM-705G1-R | G1/2A | 開放 | 100 | JEC-50-50 | 1 | 126 | 80 | 116 | 11 |
| JM-708CF1-R | G1/2A | 開放 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 140 | 81 | 116 | 11 |
| JM-708CF2-R | G3/4A | 開放 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 140 | 81 | 116 | 11 |
| JM-708CF3-R | G1A | 開放 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 140 | 81 | 116 | 11 |
| JM-708CF4-R | NW25 | 開放 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 147 | 81 | 116 | 11 |
| JM-708CN1-R | G1/2A | NW25 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 153 | 81 | 116 | 25 |
| JM-708CN2-R | G3/4A | NW25 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 153 | 81 | 116 | 25 |
| JM-708CN3-R | G1A | NW25 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 153 | 81 | 116 | 25 |
| JM-708CN4-R | NW25 | NW25 | 200 | JEC-65-60 | 1 | 161 | 81 | 116 | 25 |

※お取り付けいただく真空ポンプの排気口径、ネジ寸法をご確認下さい。
弊社のオイルミストトラップの接続口径は、オスネジG1/2、G3/4、G1もしくはNW25法兰です。
また、M24ミリネジに変換可能な変換アダプタもご用意しております。


※本体材質 JM型:アルミニウム製(アルマイト加工)

排気口変換アダプタ


真空ポンプに接続する時に長さや口径の変換を行うためのアダプタです。




口径変換アダプタ
M24-G1-23型



口径変換アダプタ
G1/2A-G1-68型
G3/4A-G1-68型

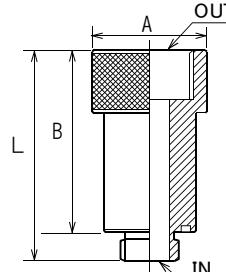

延長アダプタ
G1/2A-G1/2-68型

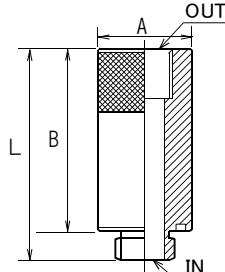

| 型式 | 接続口径 | | 寸法 | | |
|---------------|-------|------|------|----|----|
| | IN側 | OUT側 | A | B | C |
| G1/2A-G1/2-68 | G1/2A | G1/2 | 35 | 68 | 80 |
| G1/2A-G1-68 | G1/2A | G1 | 42.5 | 68 | 80 |
| G3/4A-G1-68 | G3/4A | G1 | 42.5 | 68 | 80 |
| M24-G1-23 | M24 | G1 | 42.5 | 68 | 35 |

ipalvac アイパル真空

<http://www.ipalvac.co>

大阪営業所 〒559-0021

大阪市住之江区柴谷2丁目3-12

TEL 06-7492-9289 FAX 06-6685-2422

和歌山事業所 〒649-1527

和歌山県日高郡印南町島田1045-3

TEL 0738-20-7610 FAX 0738-20-7611