

ipalvac

# アイパル真空計

皮拉尼真空计

## JG-2BM II型

本真空计使用日本制造的大型仪表宽度120mm，显示2级刻度，非常容易读取

这是一种可以通过监测仪表针的运动来很好地理解真空泵性能的模拟仪器。



■因为有耐久性好的钨丝传感器，即使在泵的抽吸口测定也不容易损坏。

■本体带有橡胶套，在测量和搬运过程中不易滑倒摔落。

■真空泵的排期速度和这台指针式真空计的配合度也是非常高的

■双极量程的切换可以通过自动切换来读取真空气值

带收纳箱


# アイバル真空計

IPAL真空计(皮拉尼)

## JG-2BM II型

### 参数·外观图

传感器	JR-15T型 $\phi 15\text{mm}$ 不锈钢	测试量程	2级(自动切换)
传感器线长	1.0m	RANGE 1.	0.2Pa~27Pa
测定法	定温度测定 钨丝线	RANGE 2.	27Pa~1KPa
测定范围	0.2Pa~27Pa~200Pa	外形寸法	230(W)×65(H)×119(D) 不含突起物部分
表示范围	0.1Pa~27Pa~1KPa	重量	约0.68Kg本体约0.2Kg传感器
电源	AC100~240V.50/60Hz(DC15V 0.8A 12W)	模拟输出	0~5VDC选配

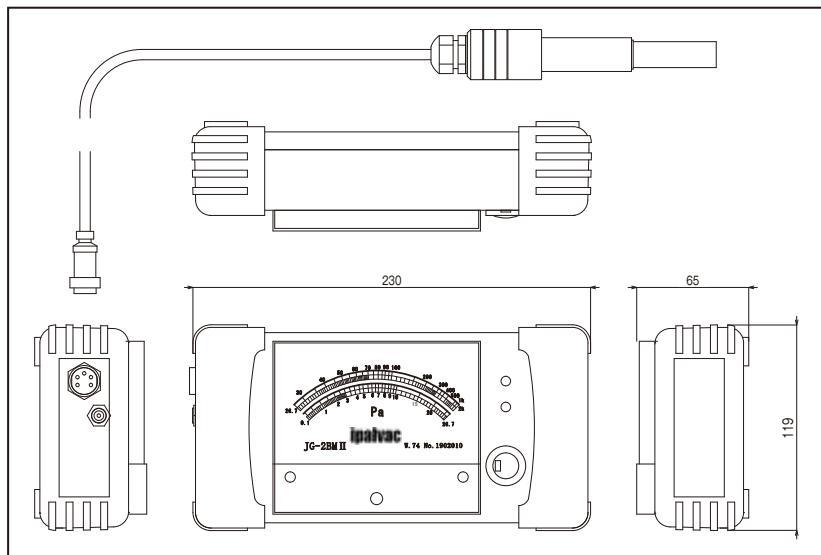

### 概要

本仪器使用独自的钨丝皮拉尼传感器，通过皮拉尼真空计进行稳定的工作、可以连续测定  $2 \times 10^{-1}\text{Pa} \sim 1\text{KPa}$  的压力值。测量范围是2段式，通过自动切换可以精确读取压力值。

关于真空度校正，将有偿提供制造商校对表(校对表、校正证明书、可追溯性体系图等文件)或真空度调整。规格及外观有所改善，恕不另行通知，请谅解。

**ipalvac** アイバル真空

■大阪営業所 〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2-3-12  
TEL.06-7492-9289 FAX.06-6685-2422  
■和歌山事業所 〒649-1527 和歌山県日高郡印南町島田1045-3  
TEL.0738-20-7610 FAX.0738-20-7611

 **TOPVAC**  
INNOVATION & PERSEVERANCE

中国总代理

托拜克真空技术(常州)有限公司  
中国江苏省常州市钟楼区新闸街道新昌路121号  
TEL:0519-85285771 FAX:0519-85282620  
URL: [www.topvac.cn](http://www.topvac.cn) [www.u-asia.com](http://www.u-asia.com)

