

ipalvac

# アイパル真空計

皮拉尼真空计

## JG-2BP

本真空计使用日本制造的大型仪表宽度120mm，显示2级刻度，  
非常容易读取

因为使用了白金传感，所以测定响应很快，测定值很稳定




- 通过监测仪表针的运动，可以很好地理解真空泵性能的指针式真空计
- 本体带有橡胶套，在测量和搬运过程中不易滑倒摔落
- 真空泵的排期速度和这台指针式真空计的配合度也是非常高的
- 双极量程的切换可以通过自动切换来读取真空度值

# アイバル真空計

IPAL 真空计 (皮拉尼) JG-2BP

## 参数·外观图

传 感 器	JR-15P型 $\phi 15\text{mm}$ 不锈钢	测 试 量 程	2级 (自动切换)
传感器线长	1.0m	RANGE 1.	0.2Pa~20Pa
测 定 法	定温度測定 白金線	RANGE 2.	20Pa~100KPa
测 定 范 围	0.2Pa~20Pa~500Pa	外 观 尺 寸	230(W)×65(H)×119(D) 不含突起物部分
电 源	AC100~240V.50/60Hz(DC15V 0.8A 12W)	重 量	约0.68Kg 本体 约0.2Kg 传感器
表 示 范 围	0.2Pa~500Pa~100KPa	模 拟 输 出	0~5VDC 选配

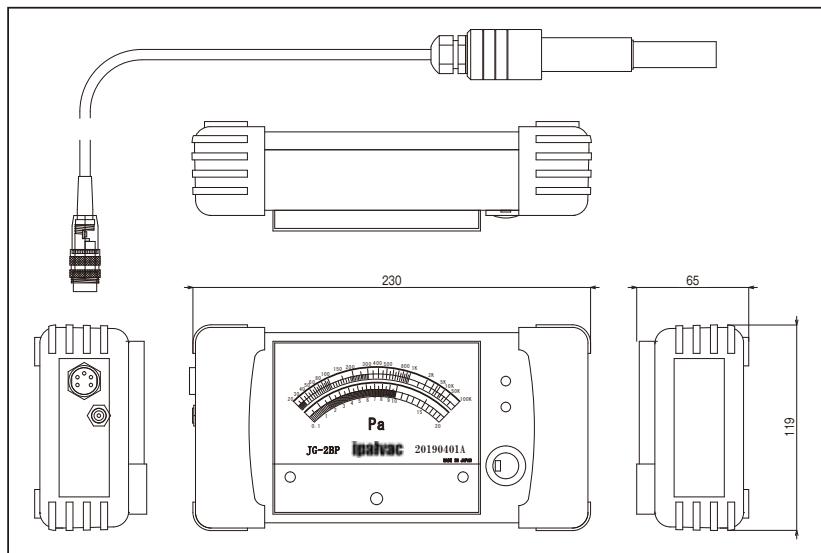

## 概 要

本仪器使用独自的白金皮拉尼传感器，通过皮拉尼真空计进行稳定的工作，可以连续测定500pa ~  $2 \times 10^{-1}\text{pa}$ 的压力值。测量范围是2段式，通过自动切换可以精确读取压力值。

关于真空度校正，将有偿提供制造商校对表（校对表、校正证明书、可追溯性体系图等文件）或真空度调整。  
规格及外观有所改善，恕不另行通知，请谅解。

**ipalvac** アイバル真空

■大阪営業所 〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2-3-12  
TEL.06-7492-9289 FAX.06-6685-2422  
■和歌山事業所 〒649-1527 和歌山県日高郡印南町島田1045-3  
TEL.0738-20-7610 FAX.0738-20-7611

 **TOPVAC**  
INNOVATION & PERSEVERANCE

中国总代理  
托拜克真空技术（常州）有限公司  
中国江苏省常州市钟楼区新闻街道新昌路121号  
TEL:0519-85285771 FAX:0519-85282620  
URL: [www.topvac.cn](http://www.topvac.cn) [www.u-asia.com](http://www.u-asia.com)

